






H 唯恩重载连接器
Heavy Duty Connector

HE push spring insert - 安装说明

产品特点：


特点：本产品在有限的空间内实现导线连接和拆解时，均不需要特殊工具，在安装和拆卸时不会被工具干扰，操作十分方便；而且，在连接和拆解中，轻松按压推杆或拨杆就可以将相应的孔、槽推开。操作中工具不与导体接触，避免触电危险。

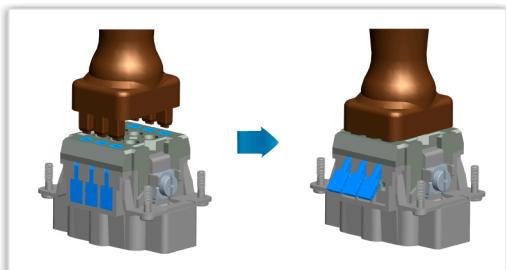


■ 可利用简单的专用工具将所有线槽一次性打开，更加省时。




第一步：将导线绝缘皮，剥除长度9-11mm.；




第二步：用3*0.5一字螺丝刀，向下插入到方形推杆的凹槽内，顺势将其推至底部，同时拨杆会自动向外翘起，此时弹片稳定在开口状态线槽打开；



第三步：将已经剥去绝缘皮的导线插入到圆孔内；



第四步：向内按压拨杆，会听到“啪”的一声，表示推杆已自动复位，弹片闭合，将导线和触头牢固连接；



第五步：安装完成.